

FICHE TECHNIQUE

LAMES DE TERRASSE

SAPIN SUISSE PROTEC




Essence	résineux, sapin
Origine	Suisse
Qualité	N1
Profil	raboté lisse, profil 22
Type de coupe	rift/demi-rift
Informations technique	poids à la livraison env. 500 kg/m ³



À la pose



Après six mois d'exposition aux intempéries

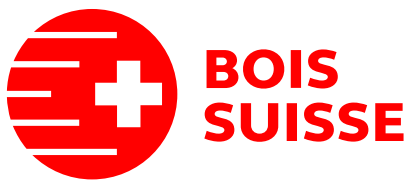

Spécificité	L'imprégnation sous pression prévient efficacement contre l'infestation par les insectes et contre la pourriture. Elle est aussi temporairement efficace contre le champignon du bleuissement et les moisissures. Pour l'utilisation dans les classes de risque 3. (exposé aux intempéries mais pas Pen contact avec le sol). Classe de résistance 3-4 (durabilité moyenne à faible). Imprégné sous pression brun (Korasit KS2) Humidité finale : séché (env. 18-22 %), séchage technique.
Recommandations	Les arêtes de coupe en long et aux bouts doivent être traitées avec la protection du bois de bout Koralan. Après la pose, nous recommandons de traiter les lames avec l'huile pour bois OLWO. Les gerces (fentes de retrait) doivent être retraitées avec l'huile pour bois OLWO. Espacement max. de l'ossature porteuse (entraxe) : 500 mm Coloration par lattes possibles au verso. Longueurs : 5,00 m (selon production 4,00 + 3,00 m). Durabilité 10 à 15 ans selon l'emplacement.
Sous-contructions	Accoya, Aluminium
Accessoires adaptés	Clipper pour sous-contruction en bois ou sous-contruction en aluminium Montage Terraflex (insertion latérale avec Lamello + protection front bois).



SCIERIE | RABOTERIE | COMMERCE DE BOIS



OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 31 838 44 44
F +41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch