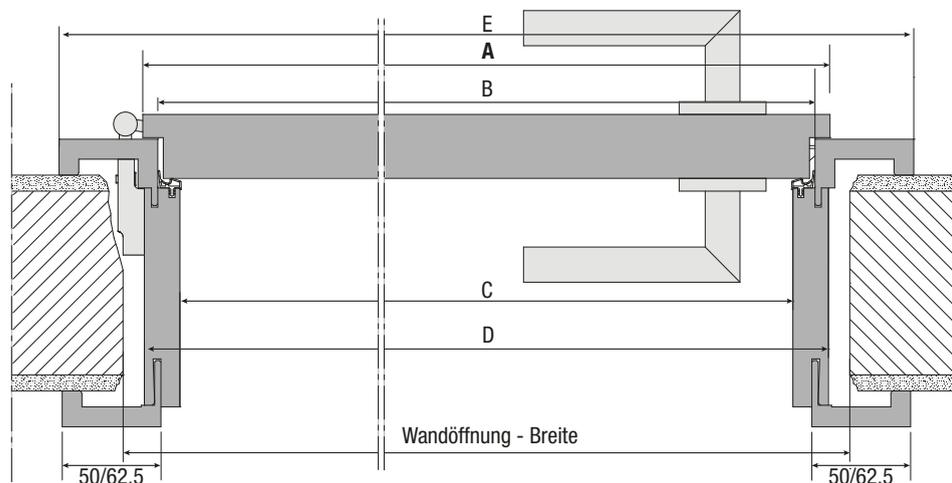


MERKBLATT HERHOLZ NORM-MASSE INNENTÜREN

Aufmass für Türblatt-Höhe 2'010 mm

	Wand- öffnung minimal	Wand- öffnung rohes Mauerlicht- mass	Wand- öffnung maximal	Türblatt- Aussen- mass	Futter- Falz- mass	lichtes Durch- gangs- mass	Aussen- kante Futter**	Aussen- kante Bekleidung 50/50 mm	Aussen- kante Bekleidung 62.5/62.5 mm
Masse in mm				A	B	C	D	E	E
Breite:	665	680	720	650	631	603	649	731	756
	715	730	770	700	681	653	699	781	806
	765	780	820	750	731	703	749	831	856
	815	830	870	800	781	753	799	881	906
	865	880	920	850	831	803	849	931	956
	915	930	970	900	881	853	899	981	1006
	965	980	1020	950	931	903	949	1031	1056
	1015	1030	1070	1000	981	953	999	1081	1106
	1065	1080	1120	1050	1031	1003	1049	1131	1156
Höhe:	2020	2030	2050	2010	2005	1991*	2014	2055	2067.5

* Herholz-Fertigelemente haben eine rechnerische **Bodenluft von 4 mm**. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die Futter für dauerelastische Abdichtung um 3 mm höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden).

** Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

Wandstärkenausgleich

Bestellmass mm	Zierbekleidung eingeschoben	Zierbekleidung ausgezogen	Bestellmass mm	Zierbekleidung eingeschoben	Zierbekleidung ausgezogen
80	77	95	220 (vorher 230)	217	235
100	97	115	240 (vorher 250)	237	255
120	117	135	265	262	280
140	137	155	285	282	300
160	157	175	305	302	320
180	177	195	325	322	340
200	197	215			

Bestellmass Tür auf Futter:

Türblatt und Futter werden in Türblattbreite (Mass A) erfasst!



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL

OLWO AG

Bollstrasse 68
3076 Worb

T +41 31 838 44 44

F +41 31 838 44 22

info@olwo.ch

olwo.ch